




EL LÍDER EN INNOVACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO[®]

VMAC diseña y fabrica los compresores de aire móviles y sistemas de energía múltiple más innovadores disponibles. Nos hemos forjado una reputación por nuestra extraordinaria calidad de construcción, durabilidad y confiabilidad en condiciones extremas. Los operadores y gerentes de flotas en los sectores de mecánica móvil, servicio de llantas, servicios públicos, minería, petróleo y gas, y construcción confían en los sistemas de VMAC para trabajar en las aplicaciones, climas y condiciones más desafiantes.

Compresores de aire UNDERHOOD™

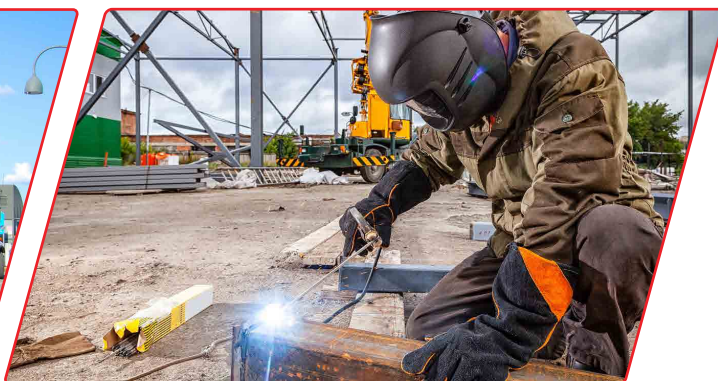


Los compresores de aire móviles más compactos y potentes disponibles.

El compresor de aire UNDERHOOD™ es la mejor opción para clientes que necesitan ahorrar en espacio de carga, reducir el GVW del vehículo y minimizar los requerimientos de mantenimiento. Trabajando de cerca con grandes fabricantes, VMAC diseña kits de montaje para ofrecer la instalación más sencilla posible y garantiza que los kits de montaje no afectan las garantías de los fabricantes de equipos originales. Los kits de montaje están disponibles para los camiones de trabajo y vagonetas comerciales más populares.

Hay cuatro modelos disponibles de los cuales elegir:

- UNDERHOOD™ 40 Serie de camiones
- UNDERHOOD™ 40 Serie de vagonetas
- UNDERHOOD™ 70
- UNDERHOOD™ 150

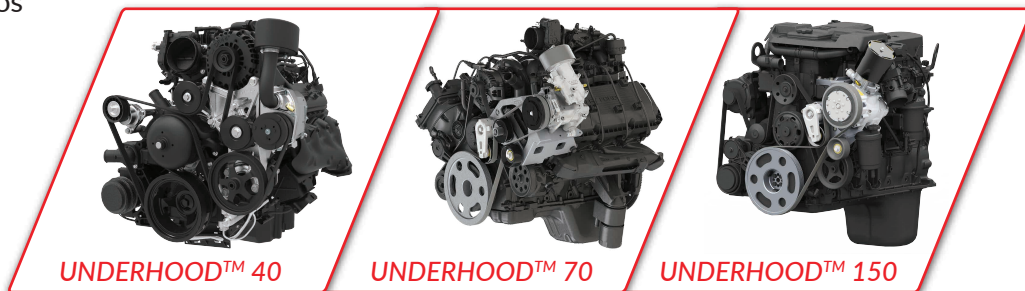

Sistemas de energía MULTIFUNCIONALES



El sistema de energía múltiple más compacto y personalizable disponible.

El multifuncional de VMAC es la mejor opción para clientes que necesitan una máquina de energía múltiple versátil que pueda manejar cualquier trabajo. Todos los modelos incluyen el compresor de aire de tornillo giratorio 45 CFM VMAC, el cual incluye una garantía de por vida de VMAC. Las opciones disponibles incluyen un soldador, generador, potenciador/cargador de batería, puerto de PTO, bomba hidráulica, sistema de apagado de aire positivo (PASS) y más.

Los modelos multifuncionales de VMAC incluyen:

- 6 en 1 - Motor CAT® o Kubota
- 6 en 1 - Serie Oilman (motor Cat o Kubota)
- Compresor-Generador-Soldador
- Compresor-Generador
- Compresor-Hidráulico
- O construye el tuyo propio...



Compresores de aire a DIÉSEL



El compresor de aire móvil más inteligente disponible.

El compresor de aire de accionamiento a diésel D60 es la mejor opción para clientes que necesitan el rendimiento de un compresor de aire accionado por motor de camión, sin hacer funcionar el camión. La reducción inactiva del motor es importante para disminuir las emisiones, ahorrar combustible y costos de mantenimiento, y extender la vida útil del camión y del equipo. VMAC reduce el funcionamiento inactivo del motor con el sistema de control más inteligente disponible, apagando automáticamente los motores del compresor cuando no se necesita aire y poniéndolo de nuevo en funcionamiento cuando se necesita aire.

Hay dos modelos disponibles de los cuales elegir:

- D60 de accionamiento a diésel
- D60 de accionamiento a diésel con kit de clima frío integrado



Compresores de aire HIDRÁULICOS



El compresor de aire hidráulico más inteligente, pequeño y eficiente disponible.

El compresor de aire de tornillo giratorio y accionamiento hidráulico de VMAC es la mejor opción para clientes que buscan un compresor de aire hidráulico montado en cubierta que sea compacto, potente y ligero, y que pueda operar en cualquier clima. El compresor de aire viene con el sistema de control más avanzado disponible, con controles digitales fáciles de usar que extienden la vida útil del compresor al protegerlo automáticamente en entornos extremos y que le permiten funcionar de forma continua o intermitente.

Hay seis modelos disponibles de los cuales elegir:

- Compresor de aire hidráulico H40 - 12 V, blanco o 12 V, negro o 24 V, negro
- Compresor de aire hidráulico H60 - 12 V, blanco o 12 V, negro
- Compresor de aire hidráulico H60-HHP - 12 V, blanco



H40 hidráulico

SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO PTO MONTADOS EN TRANSMISIÓN DIRECTA




Los únicos compresores de aire de accionamiento PTO montados en transmisión directa y sistemas de energía múltiple del mundo.


Los compresores de aire montados en transmisión directa de accionamiento PTO y sistemas de energía múltiple de VMAC son la mejor opción para clientes que quieren ahorrar espacio, reducir el peso y mejorar las instalaciones de sus camiones de servicio diésel Ford y RAM. Las opciones disponibles incluyen de aire comprimido únicamente o de aire comprimido y energía hidráulica con operación simultánea.

Hay dos modelos disponibles de los cuales elegir:

- Compresor de aire DTM70 (Ford y RAM únicamente)
- Sistema de energía múltiple DTM70-H (Ford únicamente)



DTM70-H



DTM70

Compresores de aire a GAS



El compresor de aire de tornillo giratorio a gas más asequible disponible.

Los compresores de aire accionados por motor de gas G30 de VMAC son la mejor opción para clientes que necesitan el peso ligero y rendimiento compacto de un compresor de aire de tornillo giratorio, con el precio más bajo posible. El G30 es usado normalmente por mecánicos móviles de trabajo ligero y mediano, técnicos de servicio de llantas móviles y contratistas de trabajo ligero. El G30 produce 30 CFM, 100 % del tiempo, por lo que no se requiere un tanque receptor de aire. El G30 es 50 % más ligero y 50 % más pequeño que los típicos compresores de aire accionados por motor de gas recíprocos de 22 - 30 CFM con un tanque receptor de aire de 30 galones.

Hay dos modelos disponibles de los cuales elegir:

- G30 de accionamiento a gas
- G30 apilado de accionamiento a gas



G30 DE ACCIONAMIENTO A GAS



APILADO G30 DE ACCIONAMIENTO A GAS

MATRIZ DE PRODUCTOS VMAC

Compresor de aire	Máx. CFM	Máx. PSI	Métodos de montaje	Accionamiento	Potencia del motor	Requerimientos del vehículo	Peso (mojado)	Dimensiones
D60 Accionado por motor diésel	60 CFM	150 PSI	Sobre cubierta	Kubota D902 diésel	23.5 HP	N/D	415 lb (188 kg)	34.5" (l) x 18" (a) x 28" (alt); 87.6 cm (l) x 45.7 cm (a) x 71.1 cm (alt)
G30 Accionado por motor de gas	30 CFM	150 PSI	Sobre cubierta	Honda GX390 Gas	11.7 HP	N/D	205 lb (93 kg)	33.5" (l) x 21.4" (a) x 23.9" (alt); 85.1 cm (l) x 54.4 cm (a) x 60.7 cm (alt)
G30 Apilado Accionado por motor de gas	30 CFM	150 PSI	Sobre cubierta	Honda GX390 Gas	11.7 HP	N/D	210 lb (95 kg)	20" (l) x 18" (a) x 38" (alt); 50.8 cm (l) x 45.7 cm (a) x 96.5 cm (alt)
H40 Accionamiento hidráulico	40 CFM	150 PSI	Sobre cubierta	Hidráulico	N/D	9-12 GPM (34-46 LPM); centro abierto circuito hidráulico	150 lb (68 kg)	24" (l) x 16.5" (a) x 18" (alt); 61 cm (l) x 41.9 cm (a) x 45.7 cm (alt)
H60 Accionamiento hidráulico	60 CFM	150 PSI	Sobre cubierta	Hidráulico	N/D	14-21 GPM (53-80 LPM); centro abierto circuito hidráulico	160 lb (73 kg)	24" (l) x 16.5" (a) x 18" (alt); 61 cm (l) x 41.9 cm (a) x 45.7 cm (alt)
H60 - HHP Accionamiento hidráulico	60 CFM	150 PSI	Sobre cubierta	Hidráulico	N/D	12-18 GPM (46-68 LPM); centro abierto circuito hidráulico	160 lb (73 kg)	24" (l) x 16.5" (a) x 18" (alt); 61 cm (l) x 41.9 cm (a) x 45.7 cm (alt)
Multifuncional Sistemas de energía Kubota 6 en 1	45 CFM	175 PSI	Sobre cubierta	Kubota D902 diésel	23.5 HP	N/D	500-575 lb (227-261 kg)	33" (l) x 23" (a) x 29" (alt); 83.8 cm (l) x 58.4 cm (a) x 73.7 cm (alt)
Multifuncional Sistemas de energía CAT® Power 6 en 1	45 CFM	175 PSI	Sobre cubierta	Cat® C1.1 diésel	24.7 HP	N/D	710 lb (322 kg)	34.8" (l) x 24.8" (a) x 31" (alt); 88.4 cm (l) x 63 cm (a) x 79.5 cm (alt)
DTM70 Transmisión directa Montado	70* CFM	175 PSI	Transmisión Montado	Accionado por Chelsea*** PTO	N/D	Los compresores de aire DTM y UNDERHOOD están desarrollados para marcas, modelos y motores de vehículos específicos.	150 lb (68 kg)	N/D
DTM70-H Transmisión directa Montado Sistema de energía múltiple	70** CFM	175 PSI	Transmisión Montado	Accionado por Chelsea*** PTO	N/D		180 lb (81.6 kg)	N/D
UNDERHOOD™ 40 Serie de camiones	40 CFM	150 PSI	Motor Montado	Impulsado por motor de camión	N/D	Para obtener la lista de aplicaciones completa de UNDERHOOD™ y de los sistemas montados en la transmisión, visite www.vmacair.com/applist	62 lb (28 kg)	Tanque WHASP: 19.75" (l) x 8" (a) x 17.5" (alt); 44.5 cm (l) x 20.3 cm (a) x 50.2 cm (alt)
UNDERHOOD™ 40 Serie de vagonetas	40 CFM	150 PSI	Motor Montado	Accionado por motor de vagoneta	N/D		85 lb (39 kg)	Tanque WHASP: 19.75" (l) x 8" (a) x 17.5" (alt); 44.5 cm (l) x 20.3 cm (a) x 50.2 cm (alt)
UNDERHOOD™ 70	70* CFM	175 PSI	Motor Montado	Impulsado por motor de camión	N/D		150 lb (68 kg)	N/D
UNDERHOOD™ 150	140* CFM	175 PSI	Motor Montado	Impulsado por motor de camión	N/D		200 lb (91 kg)	N/D

*La salida de CFM máxima real puede variar por kit. Consulte la lista de aplicaciones integradas en el vehículo de VMAC para obtener más información: www.vmacair.com/applist
 **La salida de CFM y GPM máxima real depende de la bomba hidráulica y de las RPM del motor. Consulte la hoja de especificaciones de DTM para obtener más información.
 ***Chelsea PTO incluido



Tel.: 250-740-3200 | TF: 1-877-912-6605 | Fax: 250-740-3201
 Correo electrónico: sales@vmacair.com | www.VMACAIR.com

M200925